

Résistances chauffantes

Tableau de choix



Résistance chauffante isolée avec ventilateur

Puissance (W)	Tension (V)	Type de connexion Bornier	Référence
177	230 CA	•	NSYCR170W230VVC



NSYCR350W230VTVC

Thermoventilateurs

Puissance (W)	Tension (V)	Type de raccordement Bornier	Référence
350	230 CA	•	NSYCR350W230VTVC
400/550	120 CA	•	NSYCRP1W120VTVC
400/550	230 CA	•	NSYCRP1W230VTVC



Résistances chauffantes

Puissance (W)	Tension (V)	Type de raccordement		Référence
		Bornier	Câble	
10	12-24 CC		•	NSYCR10WU1
10	110-250 CA		•	NSYCR10WU2
20	12-24 CC		•	NSYCR20WU1
20	110-250 CA		•	NSYCR20WU2
20	270-420 CA	•		NSYCR20WU3
55	12-24 CC	•		NSYCR55WU1
55	110-250 CA	•		NSYCR55WU2
55	270-420 CA	•		NSYCR55WU3
90	12-24 CC	•		NSYCR100WU1
90	110-250 CA	•		NSYCR100WU2
90	270-420 CA	•		NSYCR100WU3
150	12-24 CC	•		NSYCR150WU1
150	110-250 CA	•		NSYCR150WU2
150	270-420 CA	•		NSYCR150WU3



NSYCRS200W230V

Résistances chauffantes avec ventilateur

Puissance (W)	Tension (V)	Type de raccordement Bornier	Référence
250	115 CA	•	NSYCR250W115VV
250	230 CA	•	NSYCR250W230VV
400	115 CA	•	NSYCR400W115VV
400	230 CA	•	NSYCR400W230VV
200	115 CA	•	NSYCRS200W115V
200	230 CA	•	NSYCRS200W230V



NSYCRAFD




NSYCRAF

Accessoires de fixation

Désignation	Référence
Lot de 5 plots	NSYCRAF
Lot de 5 plots et rail DIN	NSYCRAFD

Résistances chauffantes en aluminium

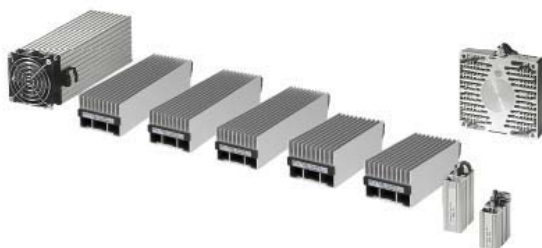

Caractéristiques générales

- Corps en aluminium extrudé.
- Limitation de la température de surface à 75 °C lorsque la température ambiante est de -5 °C.
- Résistances équipées soit d'un câble d'alimentation de longueur 500 mm avec isolant silicone, soit d'un bornier de raccordement.

Conditions d'utilisation

- Les résistances doivent être montées avec un régulateur thermique (voir tableau de choix pages 738 et 739) pour réguler la température ou l'humidité dans l'armoire.
- L'armoire doit être étanche pour éviter la pénétration d'air extérieur.
- Un dispositif de protection électrique est à monter en amont de l'alimentation.



Résistances chauffantes aluminium

- Gamme de résistances chauffantes de 10 à 400 W assurant le réchauffement du tableau électrique pour éviter la formation de condensation.

Puissance (W)	Tension (V)	Type de raccordement		Référence
		Bornier	Cordon d'alimentation solidaire	
10	12-24 CC		•	NSYCR10WU1
10	110-250 CA		•	NSYCR10WU2
20	12-24 CC		•	NSYCR20WU1
20	110-250 CA		•	NSYCR20WU2
20	270-420 CA	•		NSYCR20WU3
55	12-24 CC	•		NSYCR55WU1
55	110-250 CA	•		NSYCR55WU2
55	270-420 CA	•		NSYCR55WU3
90	12-24 CC	•		NSYCR100WU1
90	110-250 CA	•		NSYCR100WU2
90	270-420 CA	•		NSYCR100WU3
150	12-24 CC	•		NSYCR150WU1
150	110-250 CA	•		NSYCR150WU2
150	270-420 CA	•		NSYCR150WU3



NSYCRS200W230V

Résistances ohmiques avec ventilateur

- La présence d'un ventilateur assure une parfaite uniformité de la température à l'intérieur du tableau électrique.
- Les résistances doivent être montées avec un régulateur thermique (voir tableau de choix pages 738 et 739) pour réguler la température ou l'humidité dans l'armoire.

Puissance (W)	Tension (V)	Type de raccordement Bornier	Référence
250	115 CA	•	NSYCR250W115VV
250	230 CA	•	NSYCR250W230VV
400	115 CA	•	NSYCR400W115VV
400	230 CA	•	NSYCR400W230VV
200	115 CA	•	NSYCRS200W115V
200	230 CA	•	NSYCRS200W230V